

INFOCALL PROTECT PRO

Sikker sporing
af køretøjer og
andre værdier



KONTROL MED KØRETØJER

SPORING AF MASKINER

OVERVÅGNING AF BÅDE

Lommy Pro en højt ydende sporings-enhed til sporing af dine værdier. Dens store fleksibilitet tilfredsstillt næsten ethvert ønske om sporing og kontrol.

Lommy Pro giver ro i sindet, du ved altid hvor dine værdier befinder sig, om det så er køretøjer, båd eller andet.

Lommy Pro fylder ikke meget og kan monteres næsten hvor du ønsker.

Dens høje følsomhed og robuste kasse, sikrer at den vil fungere selv under vanskelige forhold.

Forskellige tilslutningsmuligheder gør overvågning og kontrol ganske enkel, og det indbyggede batteri og den indbyggede hukommelse sikrer at alle positioner bliver gemt.



Montering

Infocall Pros størrelse og vægt gør det muligt at montere den hvor man ønsker.

Den indbyggede antenne og den robuste udformning gør det muligt at få Infocall Pro til at fungere fra næsten hvilken som helst placering, og den er samtidig godkendt til fast montering i køretøjer.

Geofence (Elektronisk hegn)

Infocall Pro kan programmeres til at sende en alarm, hvis det den er fastgjort til flytter sig uden for et forud defineret afgrænset område.

Det indbyggede batteri sikrer at dette også sker selv om den ydre strømtilførsel bliver afbrudt.

Fleksibilitet

Tilbehør som 3G bevægelsesføler, 4 analoge indgange, 2 udgange og 2 vejs radio link, gør det muligt med Infocall Pro at registrere næsten enhver hændelse man kan forestille sig. Man vil også kunne overvåge temperatur, starte og stoppe køleanlæg m.v.




Programmerbar knap, opkald, alarm o.s.v.

lommy[®]
PRO

Højfølsom GPS modtager


Status indikatorer

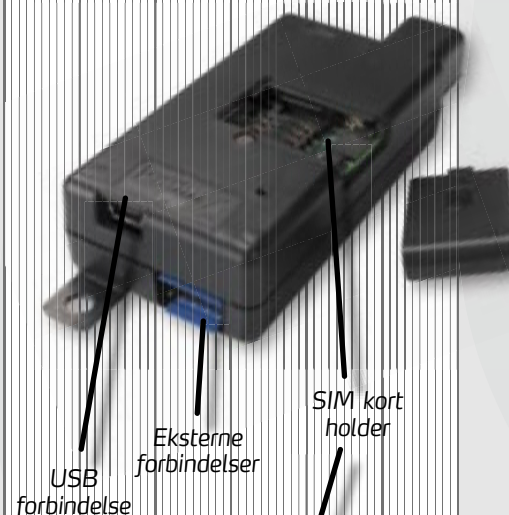

USB forbindelse

Eksterne forbindelser

SIM kort holder



Tekniske specifikationer:

Genopladeligt batteri, 800 mAh Li-Ion. St.by tid up til 100 timer.
Stærktæt. Indbyggede GPS og GSM antenner.
E-mærket til brug i køretøjer.

Vægt: 80g.

Mål: (h,b,d): 77/90 x 40 x 20 mm.

GPS: 16 kanal Antaris4, følsomhed -158 dBm,
Opstartstid: Hot start <3,5 sek. Cold start 34 sek.

GSM: 900/1800/1900 Mhz eller 850/1800/1900 Mhz,
GPRS Klasse 10.

Data kommunikation: via Fleetman (HTTP GET), TCP/UDP socket,
(FlexCi protocol), SMS.

Intern hukommelse: Intern recording af op til 3.000 positioner.

Udvidet hukommelse: Mini SD kort slot, (Supporterer indtil 4 Gb).

Eksterne forbindelser: 2 eller 4 analoge indgange (0-60 V),
1 eller 2 digitale udgange (Max 60 V/500 mA),
One wire, Autostart.

Tilbehørs pakke: 3-dimensionel bevægelsesføler,
2 vejs radio link og pejlesignal (434 eller 868 MHz).

Kan udstyres med: Kundenspecificeret software, 2 ekstra alarmknapper,
DTMF-tranceiver, stik til separate ydre antenner.

Tilbehør: 10-60 V lade- og forbindelseskabel.



220V lader



Vandtæt kasse



Vandtæt forbindelseskabel



Standard forbindelseskabel